

# CONTROLTAC® Farbfolien

## Verarbeitungs-Information zum Verkleben

7

### 8.1 Verfügbarer Kantenschutz

Produkt


CONTROLTAC® Farbfolie  
Serie 155  
Serie 160  
Serie 170  
Serie 180

Kantenschutz

SCOTCHCAL®  
Kantenschutz  
Nr. 3950

### 8.2 Aufbringung des Kantenschutzes

Mit einem schmalen Pinsel oder dem im Lackbehälter befindlichen Filzstreicher werden die Folienkanten so eingestrichen, daß etwa 5 bis 10 mm der Folienkante und des Untergrundes vom Kantenschutz bedeckt sind. Der Kantenschutzlack kann – wenn erforderlich – mit Reinsylol verdünnt werden. Die Lagerzeit der Kantenschutzlacke beträgt bei kühler, trockener und sonnegeschützter Lagerung etwa ein Jahr.

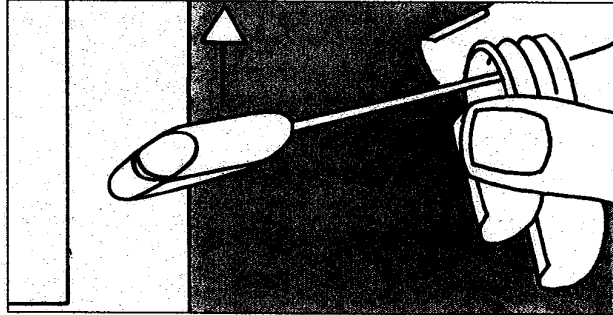

DPF-89 (12.88/1) DW-0000-2271-8

**Gewährleistung und Haftung.** Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer

Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die 3M Deutschland GmbH für die Verarbeitung der Folien.

**3M Deutschland GmbH**  
Verkauf Außenwerbung  
4040 Neuss 1, Postfach 100422  
Telefon (02101) 140. Telex 08-517511

**3M**